VENTILA

HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

AKSİYAL VANTİLATÖRLER
AXIAL VENTILATORS

www.ventila.com.tr

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

RC SANAYİ TİP AKSİYAL VANTİLATÖRLER
INDUSTRIAL AXIAL VENTILATORS

İdeal kanat açıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşırlar. Yüksek debi içi kompakt bir tasarıma sahiptir. Duvar ve pencere montajına uygundur.

Thanks to their ideal wing angles, they achieve high air flow at minimum sound levels despite their small size. It has a compact design in high flow. Suitable for wall and window installation.

TİP	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GİRİŞ GÜCÜ kW	AKIM (A)	HIZ rpm	HAVA DEBİSİ m3/h	SES SEVİYESİ dB(A)	YALITIM SINIFI Ins. Cl.	KORUMA SINIFI IP	AĞIRLIK kg.	HIZ KONTROL CİHAZI
RC Ø300 M	380	50	130	0,65	1450	2000	48	B	44	7	BSCF10M
RC Ø350 M	380	50	135	0,65	1470	3250	53	B	44	8,2	BSCF10M
RC Ø400 M	380	50	150	0,66	1450	4500	56	B	44	9	BSCF10M
RC Ø450 M	380	50	155	0,66	1450	5000	60	B	44	9,6	BSCF10M
RC Ø500 M	380	50	160	0,67	1450	5500	62	B	44	11	BSCF10M
RC Ø550 M	380	50	165	0,67	1400	6000	63	B	44	15,3	BSCF10M
RC Ø600 M	380	50	170	0,68	1400	8000	65	B	44	15,6	BSCF10M

Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür. *Hız kontrol cihazı opsiyoneldir ve ayrı fiyatlandırılır.
Sound level measured under room conditions at a distance of 3 m. / * The speed-control unit is optional and priced separately.

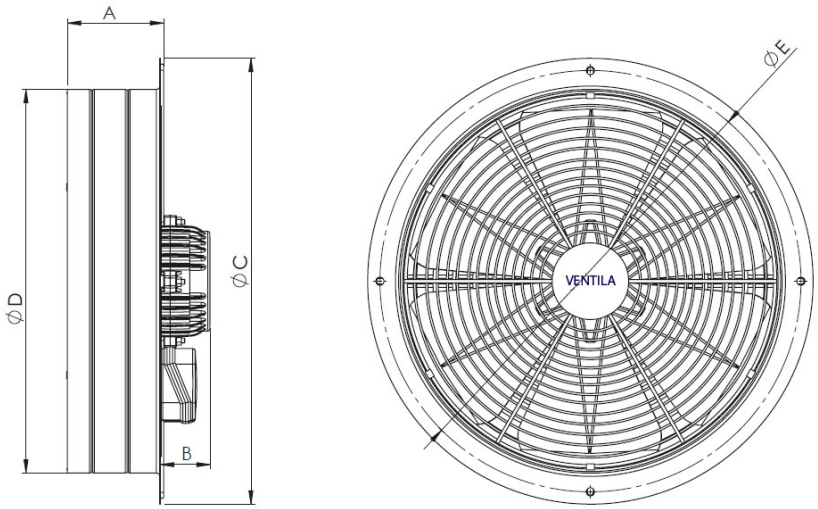

TİP	A	B	C	D	E
RC 300 M	114	61	390	325	360
RC 350 M	114	61	435	374	405
RC 400 M	114	61	485	427	455
RC 450 M	114	61	546	470	516
RC 500 M	125	61	590	518	560
RC 550 M	130	160	624	560	595
RC 600 M	130	160	674	610	645

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir,/ Dimensions are specified in millimeters.

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

SQC KARE KASA SANAYİ TİP VANTİLATÖRLER
SQUARE CASE INDUSTRIAL VENTILATORS

Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir. Direk akuple motora sahiptir.

Propellers are manufactured in the most ideal angle according to their size and maximum performance is ensured. It is manufactured with square frame which facilitates direct installation on the wall. It is equipped with a directly coupled motor.

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GİRİŞ GÜCÜ	AKIM	HIZ	HAVA DEBİSİ	SES SEVİYESİ	YALITIM SINIFI	KORUMA SINIFI	AĞIRLIK	HIZ KONTROL CİHAZI
	V	Hz	kW	(A)	rpm	m3/h	dB(A)	Ins. Cl.	IP	kg.	
SQC Ø300 M	380	50	150	0,65	1450	2390	57	B	44	8,5	BSCF10M
SQC Ø350 M	380	50	190	0,80	1400	4080	60	B	44	9,9	BSCF10M
SQC Ø400 M	380	50	255	0,8	1375	5200	63	B	44	10,4	BSCF10M
SQC Ø450 M	380	50	290	0,82	1250	6100	61	B	44	11,4	BSCF10M

Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür. *Hız kontrol cihazı opsiyoneldir ve ayrı fiyatlandırılır.
Sound level measured under room conditions at a distance of 3 m. / * The speed-control unit is optional and priced separately.

TİP	SQC Kapasite Tablosu m3/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
SQC Ø300 M	m^3/h	2390	1600	490							
SQC Ø350 M	m^3/h	4080	3150	2100	900						
SQC Ø400 M	m^3/h	5200	4100	2700	1200						
SQC Ø450 M	m^3/h	6100	5100	4000	2900	1500					

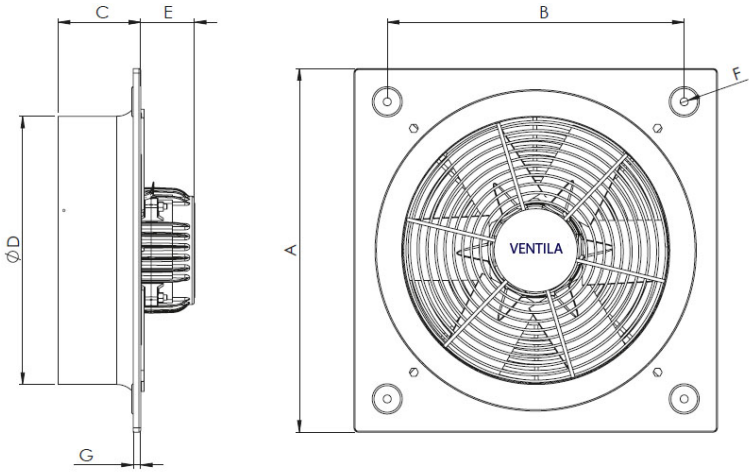

TİP	A	B	C	D	E	F	G
SQC 300 M	412	336	80	307	80	8.25	10
SQC 350 M	465	390	90	365	80	8.25	10
SQC 400 M	500	420	100	403	80	8.25	10
SQC 450 M	560	480	105	462	80	8.25	10

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir. / Dimensions are specified in millimeters.

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

SQC

KARE KASA SANAYİ TİP VANTİLATÖRLER
SQUARE CASE INDUSTRIAL VENTILATORS

Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir. Direk akuple motora sahiptir.

Propellers are manufactured in the most ideal angle according to their size and maximum performance is ensured. It is manufactured with square frame which facilitates direct installation on the wall. It is equipped with a directly coupled motor.

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GİRİŞ GÜCÜ	AKIM	HIZ	HAVA DEBİSİ	SES SEVİYESİ	YALITIM SINIFI	KORUMA SINIFI	AĞIRLIK	HIZ KONTROL CİHAZI
	V	Hz	kW	(A)	rpm	m3/h	dB(A)	Ins. Cl.	IP	kg.	
SQC Ø500 M	380	50	0,55	1,6	1365	8500	68	F	55	16,6	BSCF10M
SQC Ø600 M	380	50	0,75	2,1	1405	10500	70	F	55	20,5	BSCF10M
SQC Ø700 M	380	50	1,1	2,6	1410	14000	75	F	55	33	BSCF15M
SQC Ø800 M	380	50	2,2	5,0	1425	20000	80	F	55	52	BSCF22M
SQC Ø900 M	380	50	4	8,4	1440	32000	82	F	55	61	BSCF40T
SQC Ø1000 M	380	50	5,5	11,2	1465	37000	85	F	55	90	BSCF55T

Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür. *Hız kontrol cihazı opsiyoneldir ve ayrı fiyatlandırılır. *Montaj Ayağı opsiyoneldir ve ayrı fiyatlandırılır. * Harici motorlu fan modellerinde kullanılan, elektrik motoru üreticileri tarafından uygulanan zamlar gününde siparişe yansıtılır. Girilen sipariş tarihi bağlayıcı değildir. FANLARDA KULLANILAN MOTORLAR IE3 SINIFINDADIR. EKONOMİK MOTORLU FAN TERCİHLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME

Sound level measured under room conditions at a distance of 3 m. * The speed-control unit is optional and priced separately. * The mounting foot is optional and priced separately. * For externally-motorized fan models, any surcharges imposed by the electric-motor manufacturers are applied as of the order date. The entered order date is not binding. MOTORS USED IN THE FANS ARE CLASS IE3. FOR ECONOMICAL MOTOR-DRIVEN FAN OPTIONS, PLEASE CONTACT US.

TİP	SQC Kapasite Tablosu m3/h - Pa											
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700
SQC Ø500 M	m³/h	8500	1370	5850	4750	3350	1740					
SQC Ø600 M	m³/h	10500	9300	7925	6475	4900	3375	1800				
SQC Ø700 M	m³/h	14000	12700	11250	9900	8200	6600	4750	400			
SQC Ø800 M	m³/h	20000	17000	16400	14000	12850	11300	9700	6000	2100		
SQC Ø900 M	m³/h	32000	29000	27500	25250	22600	20250	17500	12000	6200		
SQC Ø1000 M	m³/h	37000	35000	32000	30750	29000	26500	24500	20000	14500	9200	

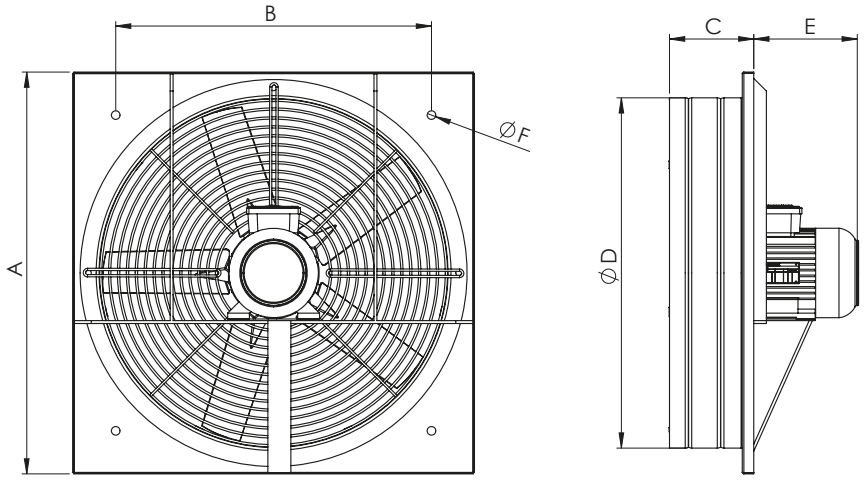

TİP	A	B	C	D	E	F
SQC 500 M	600	460	140	520	190	10
SQC 600 M	700	550	140	610	190	15
SQC 700 M	800	640	200	735	200	15
SQC 800 M	950	770	235	835	250	15
SQC 900 M	1100	900	260	935	250	15
SQC 1000 M	1200	960	275	1035	275	15

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir. / Dimensions are specified in millimeters.

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

LNC AKSİYAL BASINÇLANDIRMA FANI
AXIAL PRESSURIZATION FAN

Merdiven basınçlandırma, asansör basınçlandırma, ortam basınçlandırma ve ortam egzozu uygulamalarında kullanılır. Yüksek verimli alüminyum kanat kullanılarak dayanıklı metal alaşım gövdeden imal edilirler.

LNC axial fans are suitable for use in stairwell pressurization, elevator pressurization, room pressurization and room exhaust applications. They're constructed with a durable metal-alloy housing and high-efficiency aluminum blades.

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GIRİŞ GÜCÜ	AKIM	HIZ	HAVA DEBİSİ	SES SEVİYESİ	YALITIM SINIFI	KORUMA SINIFI	HIZ KONTROL CİHAZI
	V	Hz	kW	(A)	r.p.m	m^3/h	dB(A)	Ins.cl.	IP	
LNC Ø400 M / 6 - 20	380	50	0,37	1,2	1390	3500	60	F	55	BSCF10M
LNC Ø450 M / 6 - 20	380	50	0,55	1,6	1365	4500	62	F	55	BSCF10M
LNC Ø500 M / 6 - 20	380	50	0,55	1,6	1365	7000	66	F	55	BSCF10M
LNC Ø560 M / 6 - 18	380	50	0,75	2,1	1405	10000	63	F	55	BSCF10M
LNC Ø630 M / 6 - 16	380	50	1,1	2,6	1410	14000	70	F	55	BSCF15M
LNC Ø710 M / 6 - 14	380	50	1,5	3,5	1410	17500	71	F	55	BSCF15M
LNC Ø800 M / 6 - 10	380	50	2,2	5,0	1425	23000	74	F	55	BSCF22M
LNC Ø800 M / 6 - 14	380	50	3	6,6	1425	25000	76	F	55	BSCF30T
LNC Ø900 M / 6 - 12	380	50	4	8,4	1440	35000	79	F	55	BSCF40T
LNC Ø900 M / 6 - 16	380	50	5,5	11,2	1465	40000	81	F	55	BSCF55T
LNC Ø1000 M / 6 - 14	380	50	7,5	15,4	1465	50000	84	F	55	BSCF75T
LNC Ø1000 M / 6 - 20	380	50	11	21,3	1465	60000	86	F	55	BSCF110T
LNC Ø1000 M / 6 - 24	380	50	15	29,4	1465	70000	87	F	55	BSCF150T
LNC Ø1000 M / 6 - 28	380	50	18,5	34,5	1470	80000	88	F	55	BSCF180T
LNC Ø1250 M / 6 - 14	380	50	22	42,5	1470	100000	94	F	55	BSCF220T
LNC Ø1250 M / 6 - 20	380	50	30	55,0	1470	115000	94	F	55	BSCF300T

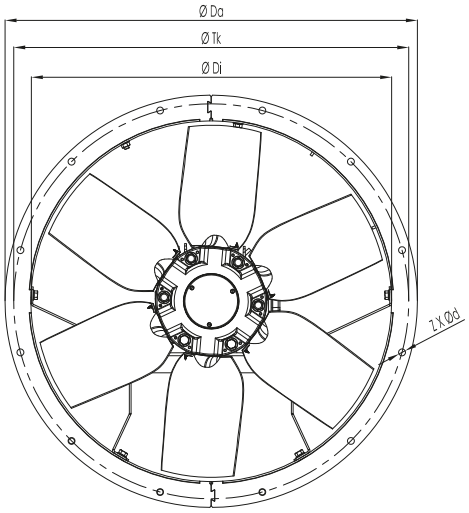

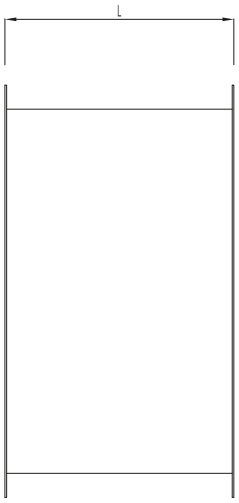

TİP	ØDi	ØDa	ØTk	ØL	ZXØD
LNC 400 M	400	480	450	350	8X12
LNC 450 M	450	530	500	350	8X12
LNC 500 M	500	590	560	400	12X12
LNC 560 M	560	650	620	400	12X12
LNC 630 M	630	720	690	400	12X12
LNC 710 M	710	800	770	450	16X12
LNC 800 M	800	890	860	500	16X12
LNC 900 M	900	1005	970	550	16X15
LNC 1000 M	1000	1105	1070	700	16X15
LNC 1250 M	1250	1390	1320	850	20X15

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir. / Dimensions are specified in millimeters.

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

LNC-EX PROOF

AKSİYEL EX PROOF FAN / AXIAL EX PROOF FAN

Atex motor sınıfı : II 2G EXd IIC T4 Gb. Kıvılcım çıkarmayacak şekilde tasarlanmış yapıya sahiptir. Pervane çevresinde gövdeye bağlı olarak sürtünme durumunda kıvılcım önleyici olan alüminyum sac kullanılır. Bütün modellerde asenkron ex-proof motor kullanılmaktadır. Motor hava akımı dışarısındadır. İsteğe göre ayaklı olarak imal edilebilir. Düşük ses seviyesiyle çalışır ve uzun süre bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hız kontrol cihazları ile devir ayarlanabilir. Kanatlar en ideal açıda ve kanat formunda imal edilmiş olup maksimum performans sağlar. Aerodinamik olarak en uygun formda olan kanatlar basınçlı alüminyum döküm ile airfoil yapıda üretilir ve yüksek verimlilik sağlar. Ex-proof fanlar veya ex-proof aspiratörler patlama veya alev alma riski yüksek olan ortamların havalandırmasında tercih edilen fan tiplerinden biridir. Atex yönergesi derecesine göre kullanım alanları belirlenmektedir.

Atex motor class : II 2G EXd IIC T4 Gb. The fans are designed to be non-sparking. In the case of friction due to the body around the propeller, aluminum sheet is used to prevent sparks. Asynchronous ex-proof motor is used in all models. The motor is out of airflow. It can be manufactured with foot on request. It works with low noise levels and is designed to be maintenance-free for long periods of time. Speed can be adjusted with speed control devices. The wings are manufactured at the ideal angle and in the form of wings and provide maximum performance. The aerodynamically optimized wings are produced in pressurized aluminum casting and airfoil structure which provide high efficiency. Ex-proof fans or ex-proof fans are one of the preferred fan types for the ventilation of high-risk environments. It is designed to be non-sparking. Usage areas are determined according to the degree of Atex directive.

TİP	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GIRIŞ GÜCÜ kW	AKIM (A)	HIZ r.p.m	HAVA DEBİSİ m^3/h	SES SEVİYESİ dB(A)	YALITIM SINIFI Ins.cl.	KORUMA SINIFI IP	HIZ KONTROL CİHAZI
LNC Ø400 M EX / 6 - 20	380	50	0,37	1,2	1390	3500	60	F	55	BSCF10M
LNC Ø450 M EX / 6 - 20	380	50	0,55	1,6	1365	4500	62	F	55	BSCF10M
LNC Ø500 M EX / 6 - 20	380	50	0,55	1,6	1365	7000	66	F	55	BSCF10M
LNC Ø560 M EX / 6 - 18	380	50	0,75	2,1	1405	10000	63	F	55	BSCF10M
LNC Ø630 M EX / 6 - 16	380	50	1,1	2,6	1410	14000	70	F	55	BSCF15M
LNC Ø710 M EX / 6 - 14	380	50	1,5	3,5	1410	17500	71	F	55	BSCF15M
LNC Ø800 M EX / 6 - 10	380	50	2,2	5,0	1425	23000	74	F	55	BSCF22M
LNC Ø800 M EX / 6 - 14	380	50	3	6,6	1425	25000	76	F	55	BSCF30T
LNC Ø900 M EX / 6 - 12	380	50	4	8,4	1440	35000	79	F	55	BSCF40T
LNC Ø900 M EX / 6 - 16	380	50	5,5	11,2	1465	40000	81	F	55	BSCF55T
LNC Ø1000 M EX / 6 - 14	380	50	7,5	15,4	1465	50000	84	F	55	BSCF75T
LNC Ø1000 M EX / 6 - 20	380	50	11	21,3	1465	60000	86	F	55	BSCF110T
LNC Ø1000 M EX / 6 - 24	380	50	15	29,4	1465	70000	87	F	55	BSCF150T
LNC Ø1000 M EX / 6 - 28	380	50	18,5	34,5	1470	80000	88	F	55	BSCF180T
LNC Ø1250 M EX / 6 - 14	380	50	22	42,5	1470	100000	94	F	55	BSCF220T
LNC Ø1250 M EX / 6 - 20	380	50	30	55,0	1470	115000	94	F	55	BSCF300T

Ses seviyesi oda koşulunda 3m mesafeden ölçülmüştür. *Hız kontrol cihazı opsiyoneldir ve ayrı fiyatlandırılır. *Montaj Ayağı opsiyoneldir ve ayrı fiyatlandırılır. * Harici motorlu fan modellerinde kullanılan, elektrik motoru üreticileri tarafından uygulanan zamlar gününde siparişe yansıtılır. Girilen sipariş tarihi bağlayıcı değildir. FANLARDA KULLANILAN MOTORLAR IE3 SINIFINDADIR. EKONOMİK MOTORLU FAN TERCİHLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Sound level measured under room conditions at a distance of 3 m. * The speed-control unit is optional and priced separately. * The mounting foot is optional and priced separately. * For externally-motorized fan models, any surcharges imposed by the electric-motor manufacturers are applied as of the order date. The entered order date is not binding. MOTORS USED IN THE FANS ARE CLASS IE3. FOR ECONOMICAL MOTOR-DRIVEN FAN OPTIONS, PLEASE CONTACT US.

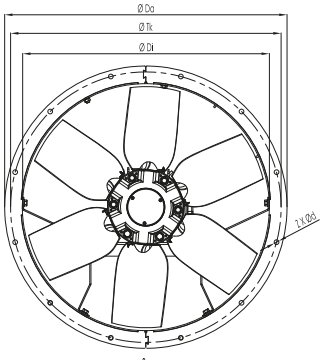

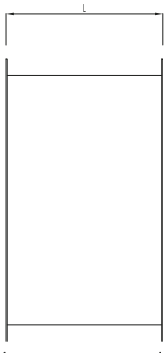

TİP	ØDi	ØDa	ØTk	ØL	ZXØD
LNC Ø400 M	400	480	450	350	8X12
LNC Ø450 M	450	530	500	350	8X12
LNC Ø500 M	500	590	560	400	12X12
LNC Ø560 M	560	650	620	400	12X12
LNC Ø630 M	630	720	690	400	12X12
LNC Ø710 M	710	800	770	450	16X12
LNC Ø800 M	800	890	860	500	16X12
LNC Ø900 M	900	1005	970	550	16X15
LNC Ø1000 M	1000	1105	1070	700	16X15
LNC Ø1250 M	1250	1390	1320	850	20X15

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir. / Dimensions are specified in millimeters.

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

LNC-A

DUMAN TAHLİYE FANLARI
SMOKE EXTRACTION FANS

F400-120 F300-120

Aksiyel fanlar basınçlandırma fanı, taze hava fanı ve duman egzoz fanı uygulamalarında kullanılır.

- EN 12101-3 ve CE sertifikalarına sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak 400 ˚C ve 300˚C de 2 saat kesintisiz çalışabilecek şekilde imal edilebilirler. LÜTFEN FİYAT SORUNUZ. -
- İhtiyaca göre Jet fanların momentum kazandırdığı zehirli gazların dış ortama atımını sağlarlar.
- Kanat açıları ayarlanabilir özelliktedir, bu sayede ihtiyaca göre farklı debi ve basınçlarda talep edilebilirler.

Axial tube fans are used in pressurization fan, fresh air fan and smoke exhaust fan applications.

- EN 12101-3 and CE certificates.
- 2 hours continuous operation at 400ºC and300ºC. PLEASE CONTACT US FOR PRICES.
- They are the fans that provide the combustion of toxic gases that are supplied by the jet fans to the external environment.
- Wing angles are adjustable. In this way, smoke discharge fans can be demanded at different flow rates and pressures.

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GIRIŞ GÜCÜ	DEVİR	MAKSİMUM HAVA DEBİSİ	MAKSİMUM BASINÇ	AÇI
	V	Hz	kW	D/dak	m^3/h	PA	Derece
LNC-A Ø400 M / 6	230/380	50	0,75	2800	3600	800	10
LNC-A Ø450 M / 6	230/380	50	1,5	2800	6250	900	10
LNC-A Ø500 M / 6	230/380	50	0,75	1400	10290	210	30
LNC-A Ø560 M / 6	230/380	50	1,1	1400	13000	240	24
LNC-A Ø630 M / 6	230/380	50	1,5	1400	18375	350	24
LNC-A Ø710 M / 6	380	50	4	1400	31500	300	32
LNC-A Ø800 M / 6	380	50	7,5	1400	42525	475	32
LNC-A Ø900 M / 6	380	50	15	1400	60900	525	32
LNC-A Ø1000 M / 6	380	50	15	1400	77000	650	28
LNC-A Ø1000 M / 6	380	50	18,5	1400	83000	650	32
LNC-A Ø1250 M / 6	380	50	30	1400	115000	750	20

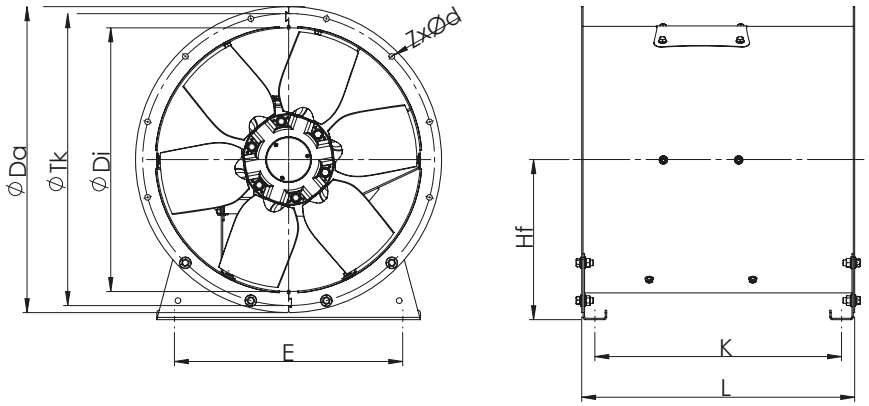

TİP	ØDİ	ØDa	ØTk	ZXØd	L	Hf	K	E
LNC-A Ø400 M	400	480	450	8XØ12	474	255	420	335
LNC-A Ø450 M	450	530	500	8XØ12	474	280	420	385
LNC-A Ø500 M	500	590	560	12XØ12	580	310	524	425
LNC-A Ø560 M	560	650	620	12XØ12	580	340	524	485
LNC-A Ø630 M	630	720	690	12XØ12	600	375	544	555
LNC-A Ø710 M	710	800	770	16XØ12	600	420	544	595
LNC-A Ø800 M	800	890	860	16XØ12	700	470	634	625
LNC-A Ø900 M	900	1005	970	16XØ15	775	527	697	675
LNC-A Ø1000 M	1000	1105	1070	16XØ15	850	577	772	775
LNC-A Ø1250 M	1250	1390	1320	20XØ15	949	720	861	950

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir. / Dimensions are specified in millimeters.

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

R-LNC ÇATI TİPİ AKSİYAL FANLAR
ROOF TYPE AXIAL FANS

Çatı tip aksiyal basınçlandırma fanı, taze hava fanı ve duman egzoz fanı uygulamalarında kullanılır.

- EN 12101-3 ve CE sertifikalarına sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak 400 ˚C ve 300˚C de 2 saat kesintisiz çalışabilecek şekilde imal edilebilirler. LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.
- Kanat açıları ayarlanabilir özelliktedir, bu sayede ihtiyaca göre farklı debi ve basınçlarda talep edilebilirler.

Roof type axial fans are used in pressurization fan, fresh air fan and smoke exhaust fan applications.

- EN 12101-3 and CE certificates.
- 2 hours continuous operation at 400ºC and 300ºC. PLEASE CONTACT US FOR PRICES.
- Wing angles are adjustable. In this way, smoke discharge fans can be demanded at different flow rates and pressures.

TİP	VOLTAJ	FREKANS	GIRIŞ GÜCÜ	DEVİR	MAKSİMUM HAVA DEBİSİ	MAKSİMUM BASINÇ	AÇI
	V	Hz	kW	D/dak	m^3/h	PA	Derece
R-LNC Ø400 M / 6	230/380	50	0,75	2800	3600	800	10
R-LNC Ø450 M / 6	230/380	50	1,5	2800	6250	900	10
R-LNC Ø500 M / 6	230/380	50	0,75	1400	10290	210	30
R-LNC Ø560 M / 6	230/380	50	1,1	1400	13000	240	24
R-LNC Ø630 M / 6	230/380	50	1,5	1400	18375	350	24
R-LNC Ø710 M / 6	380	50	4	1400	31500	300	32
R-LNC Ø800 M / 6	380	50	7,5	1400	42525	475	32
R-LNC Ø900 M / 6	380	50	15	1400	60900	525	32
R-LNC Ø1000 M / 6	380	50	15	1400	77000	650	28
R-LNC Ø1000 M / 6	380	50	18,5	1400	83000	650	32
R-LNC Ø1250 M / 6	380	50	30	1400	115000	750	20

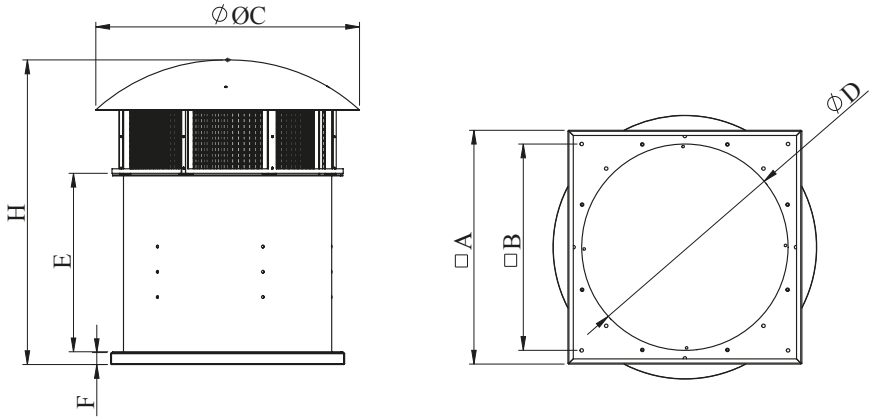

TİP	A	B	C	D	E	H	F
R-LNC Ø400 M	600	495	702	400	474	880	50
R-LNC Ø450 M	650	545	702	450	474	880	50
R-LNC Ø500 M	650	545	842	500	580	1030	50
R-LNC Ø560 M	685	605	842	560	580	1030	50
R-LNC Ø630 M	780	637	1130	630	600	1160	50
R-LNC Ø710 M	830	710	1130	800	700	1300	50
R-LNC Ø800 M	920	800	1430	800	700	1300	50
R-LNC Ø900 M	1020	900	1430	900	775	1375	50
R-LNC Ø1000 M	1130	1030	1430	1000	850	1450	50
R-LNC Ø1250 M	1430	1350	1430	1250	950	1550	50

Ölçüler mm. cinsinden belirtilmiştir. / Dimensions are specified in millimeters.

Yüksek Verimli Fan Programı ayrıca şunları içerir:
High Efficiency Fan Program furthermore contains:

*Radyal yapıda endüstriyel fanlar / Industrial fans in radial construction
*Duman Tahliye Fanları / Smoke gas fans
*Çok Kademeli Fanlar / Multiple stage fans
*Basınca ve darbeye dayanıklı fanlar / Pressure and shock resistant fans
*Yüksek basınçlı fanlar / High pressure fans
*Sıcak gas fanları / Hot gas fans
*Gövdesiz entegre fanlar / Built-in fans without casing
*Radyal ve aksiyel tipte, Zone I ve Zone II için ex-proof (patlamaya dayanıklı) yapıda taşınabilir fanlar / Portable fans in radial and axial design in explosion proof construction for zone I and II

VENTILA
HAVALANDIRMA SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

e-Mail : info@ventila.com.tr
www.ventila.com.tr